



"BUTTON-LRGB/LED3" SISTEMA COMPLETO : ILLUMINATORE A LED 3W RGB

Gli illuminatori della serie "Led LRGB" sono prodotti per l'impiego sia con fibre ottiche di vetro, sia con fibre ottiche sintetiche. Gli illuminatori "LRGB" permettono di controllare il colore della luce emessa e la velocità di rotazione colori, creando effetti scenografici tramite telecomando a radiofrequenza. Gli illuminatori sono già predisposti grazie all'elettronica integrata, per il collegamento ad un numero illimitato di illuminatori mantenendo la sincronia dei colori



CARATTERISTICHE TECNICHE

Led RGB (rosso,verde,blu)
Potenza 3W
Raffreddamento senza ventilatore (fanless)
Vita led 50.000 ore
Protezione illuminatore IP54 (IP65 su richiesta)
Alimentazione di rete 220-240VAC / 50-60Hz

CONTROLLO COLORI TRAMITE PULSANTE



FUNZIONI CONTROLLO CON PULSANTE

BREVE PRESSIONE :

- accensione e spegnimento

PRESSIONE PROLUNGATA:

- selezione colori
- partenza rotazione colori automatica dopo 20 secondi

DUE RAPIDE PRESSIONI:

- scelta colore fisso in fase di rotazione colori automatica

SINGOLI COMPONENTI CHE COMPONGONO IL SISTEMA ILLUMINATORE "BUTTON-LRGB/LED3"

ILLUMINATORE RGB 3W




MODULO CONTROLLO COLORE



PULSANTE PER CONTROLLO COLORI
(pulsante non incluso nella fornitura)



DIMENSIONI ILLUMINATORE

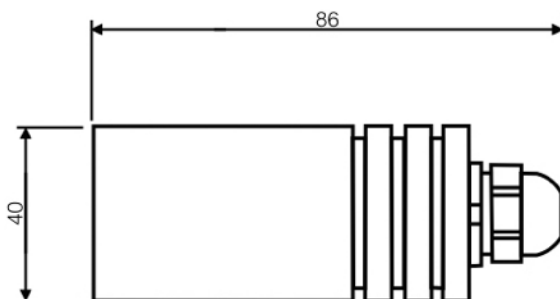

COLLEGAMENTO FASCIO A FIBRE OTTICHE AD ILLUMINATORE



ILLUMINATORE LED 3W



CONNETTORE COMUNE FASCIO A FIBRE OTTICHE



INSERIRE IL CONNETTORE COMUNE NELL'ILLUMINATORE E BLOCCARLO TRAMITE LA VITE PREDISOPPOSTA SOPRA L'ILLUMINATORE