




“LRGBW-LED40” ILLUMINATORE LED 40W LUCE RGB+W

Illuminatori della serie LED sono prodotti per l'impiego sia con fibre ottiche di vetro, sia sintetiche.


Gli illuminatori LRGBW permettono di controllare il colore della luce emessa e la velocità di rotazione colori, creando effetti scenografici tramite telecomando a radio frequenza o in alternativa via DMX512.

Gli illuminatori sono già predisposti grazie all'elettronica integrata, per il collegamento ad un numero illimitato di illuminatori mantenendo la sincronizzazione dei colori.

Caratteristiche Tecniche	Descrizione
Potenza Led	40W (RGB) +10W (BIANCO)
Led	RGB+W (Rosso, verde, blu + bianco)
Alimentazione	100-240 VAC 50/60Hz
Vita led (ore)	50.000 ore
Temperatura ambiente minima di lavoro	-10°C
Temperatura ambiente massima di lavoro	+45°C
Controllo colori	Telecomando a radiofrequenza o segnale DMX512
Corpo illuminatore	Alluminio verniciato nero

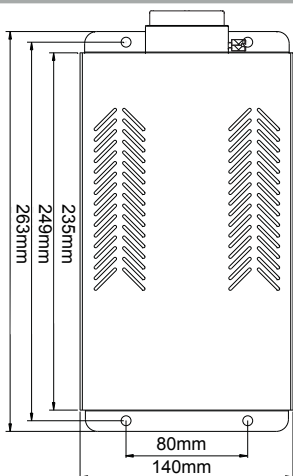

DIMENSIONI

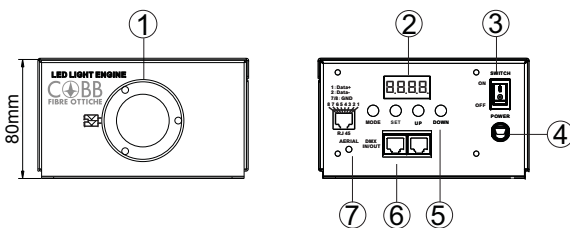

- 1 Ingresso connettore 2 Display digitale 3 Alimentazione on/off 4 Cavo alimentazione
5 Pulsanti regolazione funzioni 6 DMX input/output 7 Antenna

FUNZIONI TELECOMANDO

In modalità di controllo tramite telecomando possiamo selezionare dei singoli colori : rosso, verde, blu, viola ecc...il colore bianco è creato da un apposito chip led bianco e non dalla combinazione dei tre colori RGB (rosso, verde e blu), quindi si ottiene un colore perfettamente bianco e puro.

Ogni colore in modalità fissa è DIMMERABILE.

Sono presenti 21 programmi con differenti scenografie e giochi di colore.

Per ogni scenografia si può regolare la velocità di rotazione dei colori.

Il telecomando a radio frequenza consente di controllare l'illuminatore anche da una stanza attigua al punto di posizionamento dell'illuminatore.

Più illuminatori LRGBW possono essere collegati l'uno con l'altro consentendo la sincronizzazione dei colori, utile in caso di ambienti di grandi dimensioni, per cui è richiesta la presenza di più illuminatori, i quali saranno controllabili solo con un telecomando.



Pro. No.	Funzione	Pro. No.	Funzione	Pro. No.	Funzione
P.00	No Luce	P.08	7 colori con cambio step	P.16	7 colori step e inseguimento
P.01	Bianco	P.09	6 colori con cambio step	P.17	6 colori step e inseguimento
P.02	Rosso	P.10	3 colori con cambio step	P.18	3 colori step e inseguimento
P.03	Verde	P.11	7 colori con cambio	P.19	7 colori sbiadiscono e inseguimento
P.04	Blu	P.12	6 colori con cambio	P.20	6 colori sbiadiscono e inseguimento
P.05	Viola	P.13	3 colori con cambio	P.21	3 colori sbiadiscono e inseguimento
P.06	Giallo	P.14	7 colori a step + 7 colori		
P.07	Sky-B	P.15	6 colori a step + 6 colori		